






FP-3000 i FP-3010 - różnice pomiędzy przyrządami

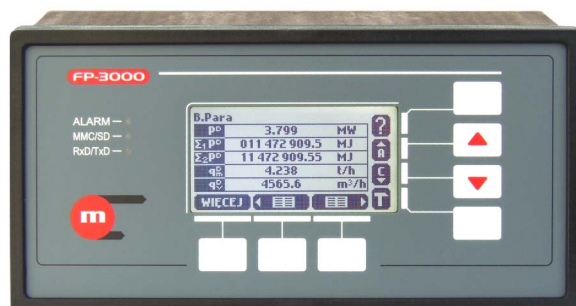

	FP-3000 -0-x	FP-3000 -1-x	FP-3010 -0-x	FP-3010 -1-x
Ilość układów pomiarowych podstawowych ⁽¹⁾	1 (A)	3 (A,B,C)	1 (A)	2 (A,B)
Ilość układów pomiarowych dodatkowych	brak	3 (X,Y,Z)	brak	brak
Ilość wejść RTD	2	2	2	2
Ilość wejść 0/4-20mA	6	6	2	2
Ilość wejść PULS	2	2	1	1
Ilość wyjść dwustanowych (60V/0,1A)	4	4	4 (1 wspólny zacisk)	4 (1 wspólny zacisk)
Ilość wyjść 4-20mA (opcjonalnie, x=1)	1	1	1	1
Wymiar płyty czołowej [mm]	192 x 96	192 x 96	144 x 72	144 x 72
Głębokość zabudowy [mm]	ok. 70	ok. 70	ok. 125	ok. 125
Łączówki	sprężynowe	sprężynowe	śrubowe	śrubowe
Przekrój kabla (max) [mm ²]	0,5	0,5	1,5	1,5

(1) – Ilość układów pomiarowych podstawowych może być ograniczona ilością wejść pomiarowych potrzebnych do ich zrealizowania.

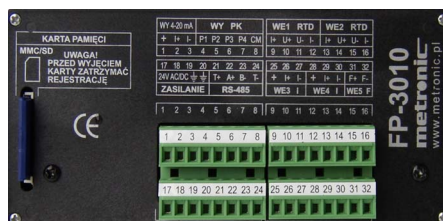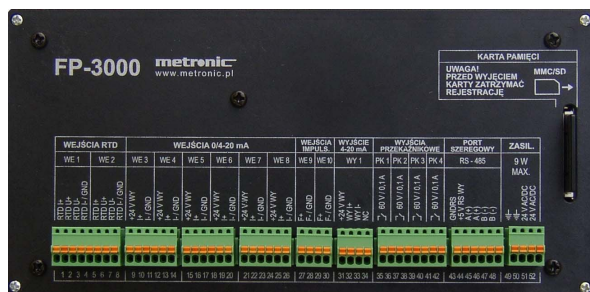

Wersja: 2007-08-12